电容器保护测控装置
NDW100-C

Naidian 耐电

应用范围 Applications

●装置适用于10KV以下电压等级的电容器保护及控制。

主要特点 Main features

●采用高性能数字信号处理器（DSP）。

●特有的元件级-工程级-用戶级三级编程模式，元件类型现场可设定。

●高速、高精度交流信号测量，可得到2-9 次谐波。

●强大的矢量化计算方法。

●能够连续20 次事件记录。

●采用图形液晶显示屏，全中文显示。

●表贴工艺，所有器件均采用国内外知名企业的成熟产品。

装置功能配置 Functional configuration

●三段式过流保护。

●过压保护。

●低电压保护。

●零序电压保护。

●零序电流保护。

●反时限保护。

●负序过流保护。

通讯功能 Communication functions
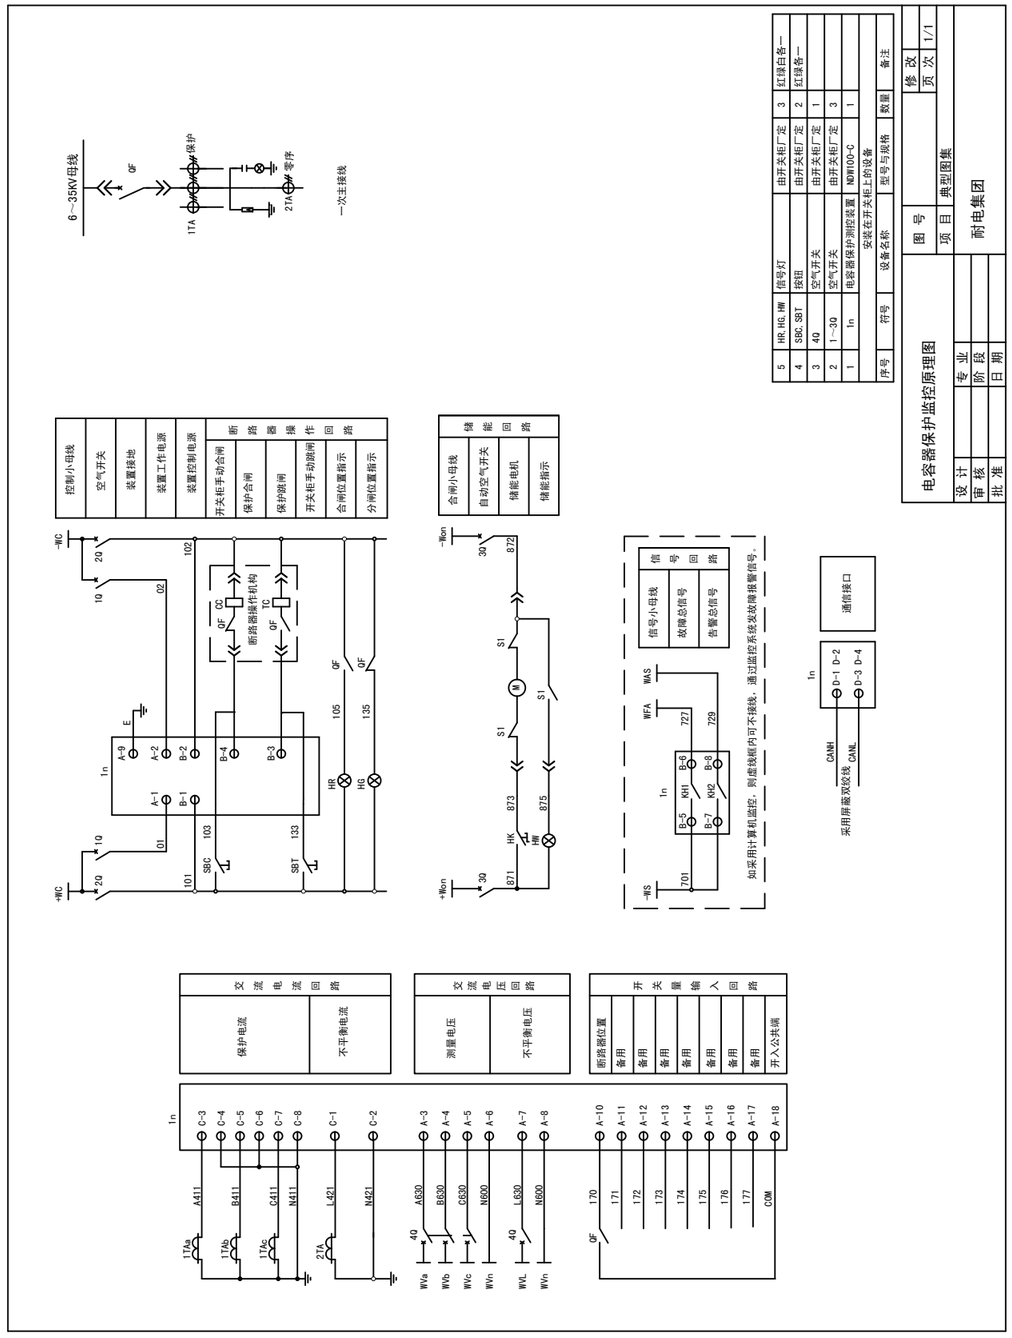
●RS485通讯